

# スーパーstrongマット

ナイロン繊維入り特殊合成ゴム使用で、耐久性にすぐれています。

敷鉄板の代用

工事現場歩行

工場・倉庫通路敷設

イベント会場

床養生


**軽い!**  
しかも**強い!**

- 軽量なので作業性が容易
- 硬さがあるので運搬が容易
- 軽量なので運搬コスト節減
- 薄手タイプなので、積上スペース縮小
- 滑りにくい(対鉄板、プラスチック板)
- 下地にフィット(対鉄板、プラスチック板)
- 連結が可能

標準規格	
寸法	10t(ベース)×1,000×2,000mm
重量	25kg
耐荷重	36t



スーパーstrongマット用  
連結金具(別売り)

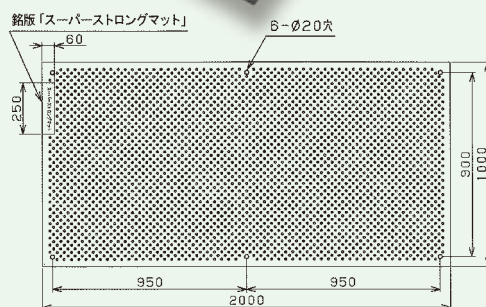

## ゴムマット

多目的用途に使用できる、耐久性抜群のゴムマット

敷鉄板の代用

工事現場歩行敷設

階段ステップ

工場・倉庫通路敷設

駅のホーム

立体駐車場歩行通路


イベント会場

仮設トイレ

床養生

- 環境にやさしいリサイクル製品
- 敷鉄板に比べ、運搬費が安価
- 抜群の耐久性能、そして優れた防音性・防振性
- 弾力性に富んでいるので滑りにくく、安全
- 敷設面・地面へ確実にフィット
- 弾力性に富んだ材質なので、下地の損傷軽減
- 歩行時の足への負荷を軽減

標準規格			
厚さ	幅	長さ	重量
15mm	1,000mm	2,000mm	35kg

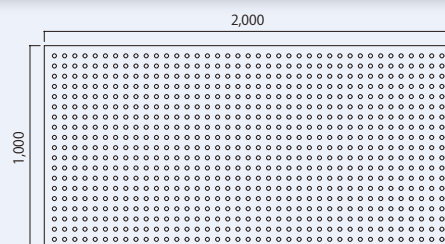

15 =



# タフマットII

建設現場等における安全・環境対策製品として、  
下地養生や地盤確保等の分野に活用いただけます。

建設・工事現場


造園・公園

イベント関連

運送関連

## 用途

- **建設・工事現場**  
作業員用通路、路面養生、作業資材置き場など
- **造園・公園**  
ゴルフ場(コース芝養生)、  
グラウンドへの工事車両タイヤ痕養生など
- **イベント関連**  
イベント時の仮設駐車場、機材搬入時の床養生など
- **運送関連**  
トラック出入り時の舗装養生、荷台養生、荒地への乗り入れなど
- **一般関連**  
未舗装個人駐車場など

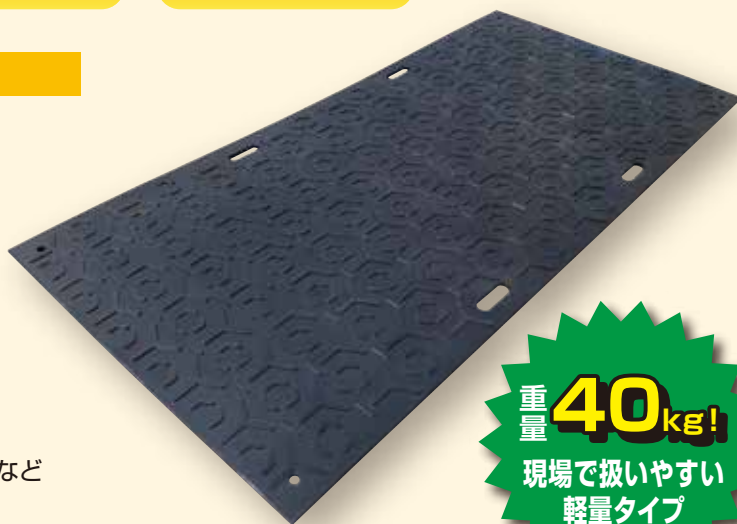


重量 **40kg!**  
現場で扱いやすい  
軽量タイプ

## 仕様


- 材質/ポリエチレン
- 標準寸法/幅1,230×2,500×基盤厚さ13mm(+リブ模様4mm)
- 標準重量/40kg
- 耐荷重/最大車両重量80t
- 穴径/丸穴25mm・長径40×130mm  
穴数/四隅丸穴4・長穴4

## 寸法図

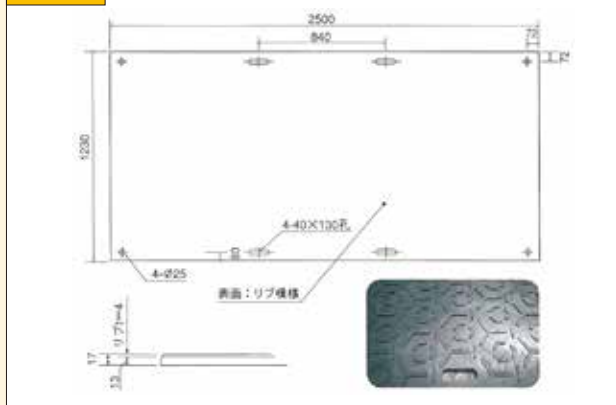


## 注意


タフマットIIは、下記事項の取り扱いはしないでください。  
\*クレーンのアウトリガー用敷板としての使用  
\*ブリッジや穴のふたとしての使用



敷鉄板



ロードマット

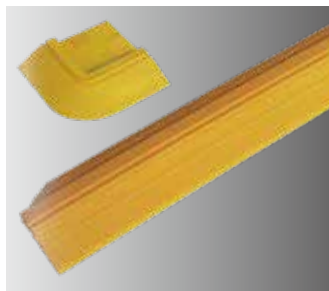

段差スロープ



リンクプレート

上記資材、その他多数取扱いしています。

マルアイ商事株式会社

岐阜県大垣市神明3丁目5番地

マルアイ 検索

ホームページはYahoo!やGoogleで検索して下さい。

<https://www.maruaishoji.com>